
# KERN **CCA 60K-4M**

Telsysteem met hoge resolutie voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999, optioneel met ijking

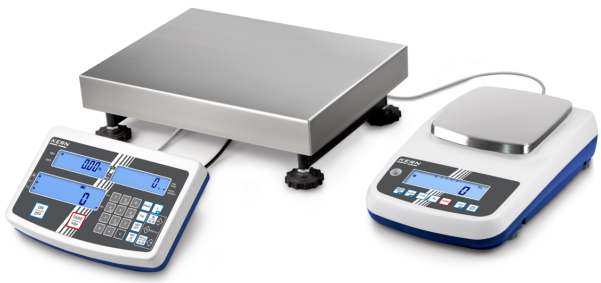

**Datum van opstelling: 23.10.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Industrieweegschaale |
| Productgroep | Telsysteem |
| Productfamilie | CCA |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Referentie weegschaal - Weegbereik [Max] | 6 kg |
| Justeermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justeergewicht | 6 kg (M1) |
| Kwantiteits weegschaal - Artikelnummer | IFS 60K-2M |
| Inslingertijd | 2 s |
| Referentie weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 300 mg |
| Kwantiteits weegschaal - Linearisatie | 0,01 kg; 0,02 kg |
| Kwantiteits weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,01 kg; 0,02 kg |
| Conformiteitsbeoordeling mogelijk | ✓ |
| Kwantiteits weegschaal - Reproduceerbaarheid | 0,01 kg; 0,02 kg |
| Referentie weegschaal - Reproduceerbaarheid | 100 mg |
| Referentie weegschaal - artikelnummer | TEWJ 6000-1M-B |
| Referentie weegschaal - Linearisatie | 300 mg |
| Eenheden | kg |
| Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit) | kg |
| Vooraf ingestelde eenheid | kg |
| Kwantiteits weegschaal - Afleesbaarheid [d] | 0,01 kg; 0,02 kg |
| Kwantiteits weegschaal - Weegbereik [Max] | 30 kg; 60 kg |
| Referentie weegschaal - Afleesbaarheid [d] | 100 mg |

## Scherm

| | |
|---|---|
| Type display | LCD |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 20 mm |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen afleesinrichting (B×D×H) | 250×160×65 mm |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 400×300 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 400×300 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 400×300×120 mm |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | metaal, gelakt |
| Materiaal plateau | edelstaal |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Waterpas | ✓ |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Kabellengte | 1,5 m |
| Afleesinrichting kabellengte | 5 m |

## Functies

| | |
|---|---|
| Bescherming IP - complete unit | IP23 |
| Bescherming IP - scherm | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - plateau | IP65 |
| Bescherming IP - meetcel | IP65 |
| PreTare-functie | ✓ |
| Totale geheugenfunctie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Omrekeningsfunctie | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tarreerfunctie | handmatig (meerdere keren) |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 600.000 |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 100 mg |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 50, 100 |

# KERN **CCA 60K-4M**

Telsysteem met hoge resolutie voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999, optioneel met ijking

| | |
|---|---|
| PLU - totaal | 100 |
| Geheugenfunctie | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |
| Aantal toetsen voor bediening | 28 |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 1 g |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch<br>visueel |

## Interface

| | |
|---|---|
| Interfaces | RS-232 standaard |

## Stroomvoorziening

| | |
|---|---|
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO<br>UK<br>CH |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 - 240 V |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Contactdoos voor voedingseenheid | Binnen plus, buiten minus |
| Type batterij/accu | Pb |
| Batterij | geen batterij |
| Batterijaansluiting | Insteekklemmen |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 8 h |
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 18 h |
| Accu oplaadtijd | 12 h |
| Accu optioneel | Accu optioneel |

## Milieuomstandigheden

| | |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [Min] | 0 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 40 °C |
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-229-216 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 962-129-127 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

## Verpakking & verzending


| | |
|---|---|
| Levertijden | 4 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 795×460×490 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 14 kg |
| Brutogewicht ca. | 17 kg |
| Verzendgewicht | 35,8 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 35,8 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761276383 |
| Goederencode | 84238220 |
| Garantietermijn | 36 mon |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

### STANDARD

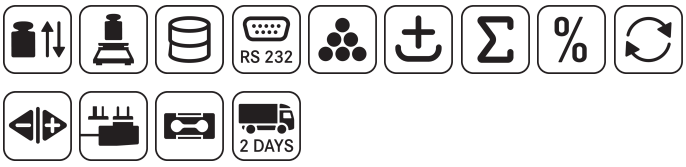


### OPTION




### FACTORY

