KERN **DE 15K0.2D**

Veelzijdig succesmodel met roestvrijstalen platform voor flexibel gebruik



Datum van opstelling: 23.10.2026

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Plateauweegschaal
Productfamilie	DE

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	6000 g; 15000 g
Afleesbaarheid [d]	0,2 g; 0,5 g
Reproduceerbaarheid	0,2 g; 0,5 g
Linearisatie	± 0,8 g; 2 g
Resolutie	30.000, 30.000
Tarrabereik	15000 g
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justeergewicht	15 kg (F2)
Mogelijke aanpassingspunten	5 kg; 10 kg; 15 kg
Inslingertijd	2,5 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 g; 2,5 g
Bauart der Waage	Multidelingsweegschaal
Eenheden	kg g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo lb oz ffa tol
Maximale kruip (15 minuten)	2 g
Maximale kruip (30 minuten)	4 g
Vooraf ingestelde eenheid	g
Opwarmtijd	120 min; 120 min

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm grootte	87×29 mm
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	225×110×55 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	315×305 mm
Afmetingen weegoppervlak	315×305 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	318×308×88 mm
Materiaal weegoppervlak	edelstaal
Materiaal plateau	metaal, gelakt
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Afleesinrichting kabellengte	1 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	3 m
Meetcellen - aantal	1

Functies

Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging
Percentage bepalen	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Telfunctie	✓
Auto-Off interval(len) in batterij/ accu bedrijf	3 min off
Tarreerfunctie	handmatig (meerdere keren)
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden)	75.000
Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks	200 mg
Mogelijke referentiehoeveelheid	5, 10, 20, 25, 50
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
Aantal toetsen voor bediening	5

KERN **DE 15K0.2D**

Veelzijdig succesmodel met roestvrijstalen platform voor flexibel gebruik

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden	2 g

Interface

Interfaces	RS-232 standaard

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO UK US CH
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	15 V, 500 mA
Contactdoos voor voedingseenheid	Dubbele stekker, links min, rechts plus, 14,3 mm × 6,1 mm lang 47,5 mm
Type batterij/accu	NiMH
Batterij	9 V Block
Batterijaansluiting	Insteekklemmen
Batterij oplaadtijd	12 h
Accu	NDE-A02
Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting	15 h
Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting	30 h
Accu oplaadtijd	10 h
Accu optioneel	Accu optioneel

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-248
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-128
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending


Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	525×425×155 mm
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	7 kg
Brutogewicht ca.	7 kg
Verzendgewicht	6,9 kg
Verzendvolume (gewicht)	6,9 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761111219
Goederencode	84238129
Garantietermijn	24 mon
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD

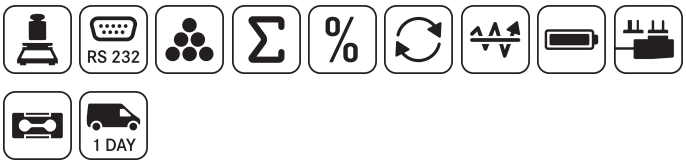

OPTION

