
# KERN **KFP 60V20M**

Plateau: Weegplateau edelstaal, onderbouw gelakt staal, aluminium weegcel met siliconen coating met stof- en spatwaterdicht IP65

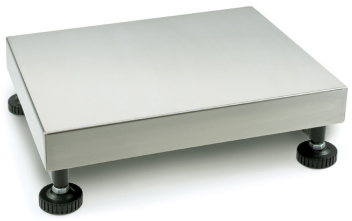

**Datum van opstelling: 24.10.2026**

## Categorie

| | |
|---|---|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Component |
| Productgroep | Plateau |
| Productfamilie | KFP-V20-IP65 |

## Meetsysteem

| | |
|---|---|
| Weegbereik [Max] | 30 kg; 60 kg |
| Afleesbaarheid [d] | 2 g |
| Minimumgewicht [Min] (kalibreerbaar) | 200 g; 400 g |
| Weegcel - verbinding | 4-draads |
| Weegcel OIML klasse | C3 |
| Weegcel type | aliminium IP65 met siliconen coating |

## Ontwerp

| | |
|---|---|
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 400×300 mm |
| Afmetingen weegoppervlak | 400×300 mm |
| Afmetingen weegplateau (B×D×H) | 400×300×117 mm |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | staal, gepoedercoat |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |
| Kabellengte | 2,5 m |
| Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max] | 3 m |
| Plattformkonstruktion | Single-Cell |
| Meetcellen - aantal | 1 |

## Functies

| | |
|---|---|
| Bescherming IP - meetcel | IP65 |

## Diensten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 965-229 |
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie | 963-129 |

## Verpakking & verzending

| | |
|---|---|
| Levertijden | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 790×465×220 mm |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 7 kg |
| Brutogewicht ca. | 13 kg |
| Verzendgewicht | 16,2 kg |
| Verzendvolume (gewicht) | 16,2 kg |

## Productinformatie

| | |
|---|---|
| GTIN/EAN-nummer | 4045761250048 |
| Goederencode | 90318080 |
| Garantietermijn | 24 mon |
| REACH classificatie | geen verboden stoffen |

## Pictogrammen

**STANDARD**




**FACTORY**

