
KERN **KIP 1500V20EM**

Weegbrug van slipvast geribbeld plaatstaal, gelakt

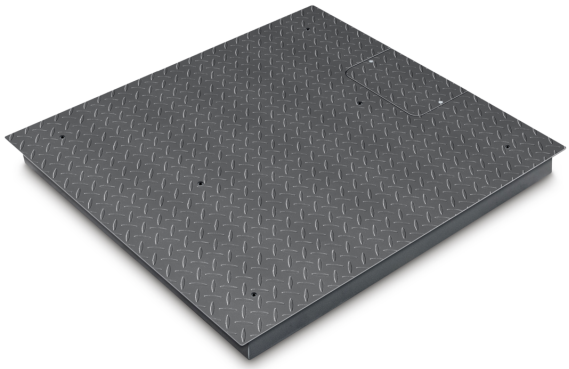

Datum van opstelling: 23.10.2026

Categorie	
Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Weegbrug
Productfamilie	KIP-V20-IP67

Meetsysteem	
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	1500 kg
Afleesbaarheid [d]	0,5 kg
Reproduceerbaarheid	0,5 kg
Linearisatie	± 1,5 kg
Minimumgewicht [Min] (kalibreerbaar)	10 kg
Resolutie	3.000
Tarrabereik	-1500 kg
Justeermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justeergewicht	1500 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	2,5 kg
Conformiteitsbeoordeling mogelijk	✓
Weegcel - verbinding	4-draads
Maximale kruip (15 minuten)	2 kg
Maximale kruip (30 minuten)	4 kg
Weegcel type	vernikkeld staal IP67 met siliconen coating + opgeplakte plaat
Opwarmtijd	10 min

Scherm	
Type display	LCD
Scherm type	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	25 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

Ontwerp	
Afmetingen (B×D×H)	1200×1500×108 mm
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1200×1000 mm
Afmetingen weegoppervlak	1200×1000 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1200×1000×108 mm
Materiaal	staal, gelakt
Materiaal weegoppervlak	staal, gepoedercoat
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Materiaal displaybehuizing	kunststof
Materiaal meetcel(len)	staal
Materiaal onderbouw	staal, gepoedercoat
Waterpas	✓
Stelschroeven verstelbaar	✓
Wandhouder	✓
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Plattformkonstruktion	Glad oppervlak, gelast
Meetcellen - aantal	4

Functies	
Bescherming IP - plateau	geen IP-beveiliging
Bescherming IP - meetcel	IP67
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreerfunctie	handmatig (eenmaal en verschillende keren)
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Aantal toetsen voor bediening	4

Stroomvoorziening	
Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Voedingseenheid type	Stekkeradapter
Contactdoos voor voedingseenheid	Holle stekker, binnen minus, Ø buiten 5,5 mm,

KERN **KIP 1500V20EM**

Weegbrug van slipvast geribbeld plaatstaal, gelakt

	Ø binnen 2,5 mm, lang 10 mm

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C
Luchtvochtigheid omgeving [Min]	0 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking)	965-230
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Verpakking & verzending

Levertijden	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1260×1060×225 mm
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	80 kg
Brutogewicht ca.	120 kg
Verzendgewicht	118 kg

Productinformatie

GTIN/EAN-nummer	4045761206991
Goederencode	90318080
Garantietermijn	36 mon
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Pictogrammen

STANDARD



FACTORY

