
SAUTER **CP 400-3P9**

Single-point-weegcel van roestvrij staal

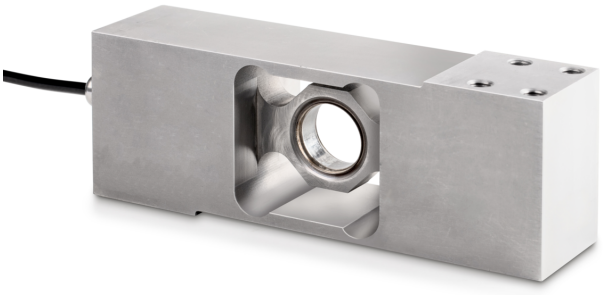

Datum van opstelling: 23.10.2026

Categorie	
Merk	Sauter
Productcategorie	Meetcel
Productgroep	Weegcel
Productfamilie	CP P9

Meetsysteem	
Weegbereik [Max]	400 kg
Weegcel - karakteristieke waarde - nominaal	2 mV/V
Weegcel - karakteristieke waarde - variantie	0,2 mV/V
Weegcel OIML klasse	C3
Weegcel - verbinding	4-draads
Weegcel - resolutie (kalibreerbaar)	3000 e
Weegcel - dode lading [Min] (%)	0%
Meetapplicaties	massa
Krachtrichtingen	druk
Weegcel - Y-waarde	10000
Weegcel - ingangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - nominaal	350 Ω
Weegcel - ingangsweerstand - variantie	3,5 Ω
Weegcel - Uitgangsweerstand - variantie	10 Ω
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Min]	5 V
Weegcel - aanbevolen voedingsspanning [Max]	12 V
Weegcel - isolatieweerstand - [Min]	5000 MΩ
Weegcel - Gecombineerde fout	0,023%

Functies	
Bescherming IP - complete unit	IP68 IP69K

Ontwerp	
Materiaal	staal, roestvrij
Bouwvorm	Single-Point weegcel
Afmetingen (B×D×H)	174×45×64 mm
Maximale platformgrootte	800×800 mm
Kabellengte	3 m
Montage - krachttoepassing	4 × tapgat M8
Montage - krachtverdeling	4 × tapgat M8

Milieuomstandigheden	
Omgevingstemperatuur [Min]	-35 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	65 °C
Gebruikstemperatuur [Min]	-10 °C
Gebruikstemperatuur [Max]	40 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-40 °C
Opslagtemperatuur [Max]	70 °C

Approval	
CE-teken	✓

Productinformatie	
GTIN/EAN-nummer	4045761221338
Goederencode	84239010
Garantietermijn	36 mon
REACH classificatie	geen verboden stoffen

Verpakking & verzending	
Verzendmethode	Pakketdienst
Levertijden	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	280×175×125 mm
Nettogewicht ca.	3,0 kg
Brutogewicht ca.	3,4 kg
Verzendvolume (gewicht)	1,2 kg

SAUTER **CP 400-3P9**

Single-point-weegcel van roestvrij staal

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

